


—特長—


ne: 1.60の素材を使用し、近用部の視野を広くかつ、歪みの少ないレンズ設計を採用しています。

キズもつきにくいレンズです。

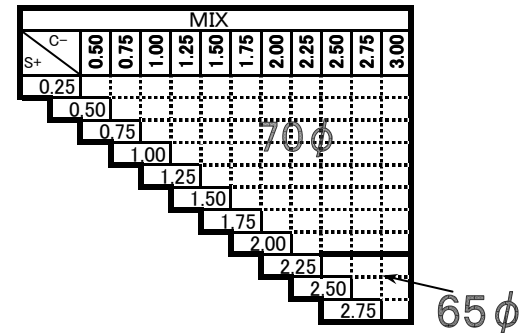

—カラーバリエーション—

ブラウン 15% 25% 50%

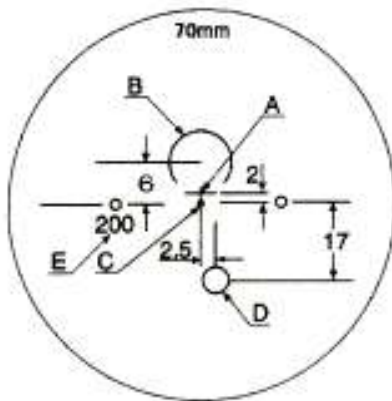

- A. アイポイント表示
幾何学中心より2mm上方
- B. 遠用度数測定位置
幾何学中心より8mm上方
- C. 幾何学中心
プリズム量の測定位置
- D. 近用度数測定位置
幾何学中心より17mm下方
- E. 加入表示
レンズ耳側、隠しマークの下

仕様

1.60GRH

特注加工

材質 中屈折ガラスレンズ
屈折率 1.600
比重 2.58
アッヘ数 41.0
基準径 70φ
コート マルチコート・コート

★ 外径指定 (基準径~60φ)
★ 加入度数 0.75~3.00