


1.6調光GRH

1.60調光累進多焦点レンズ

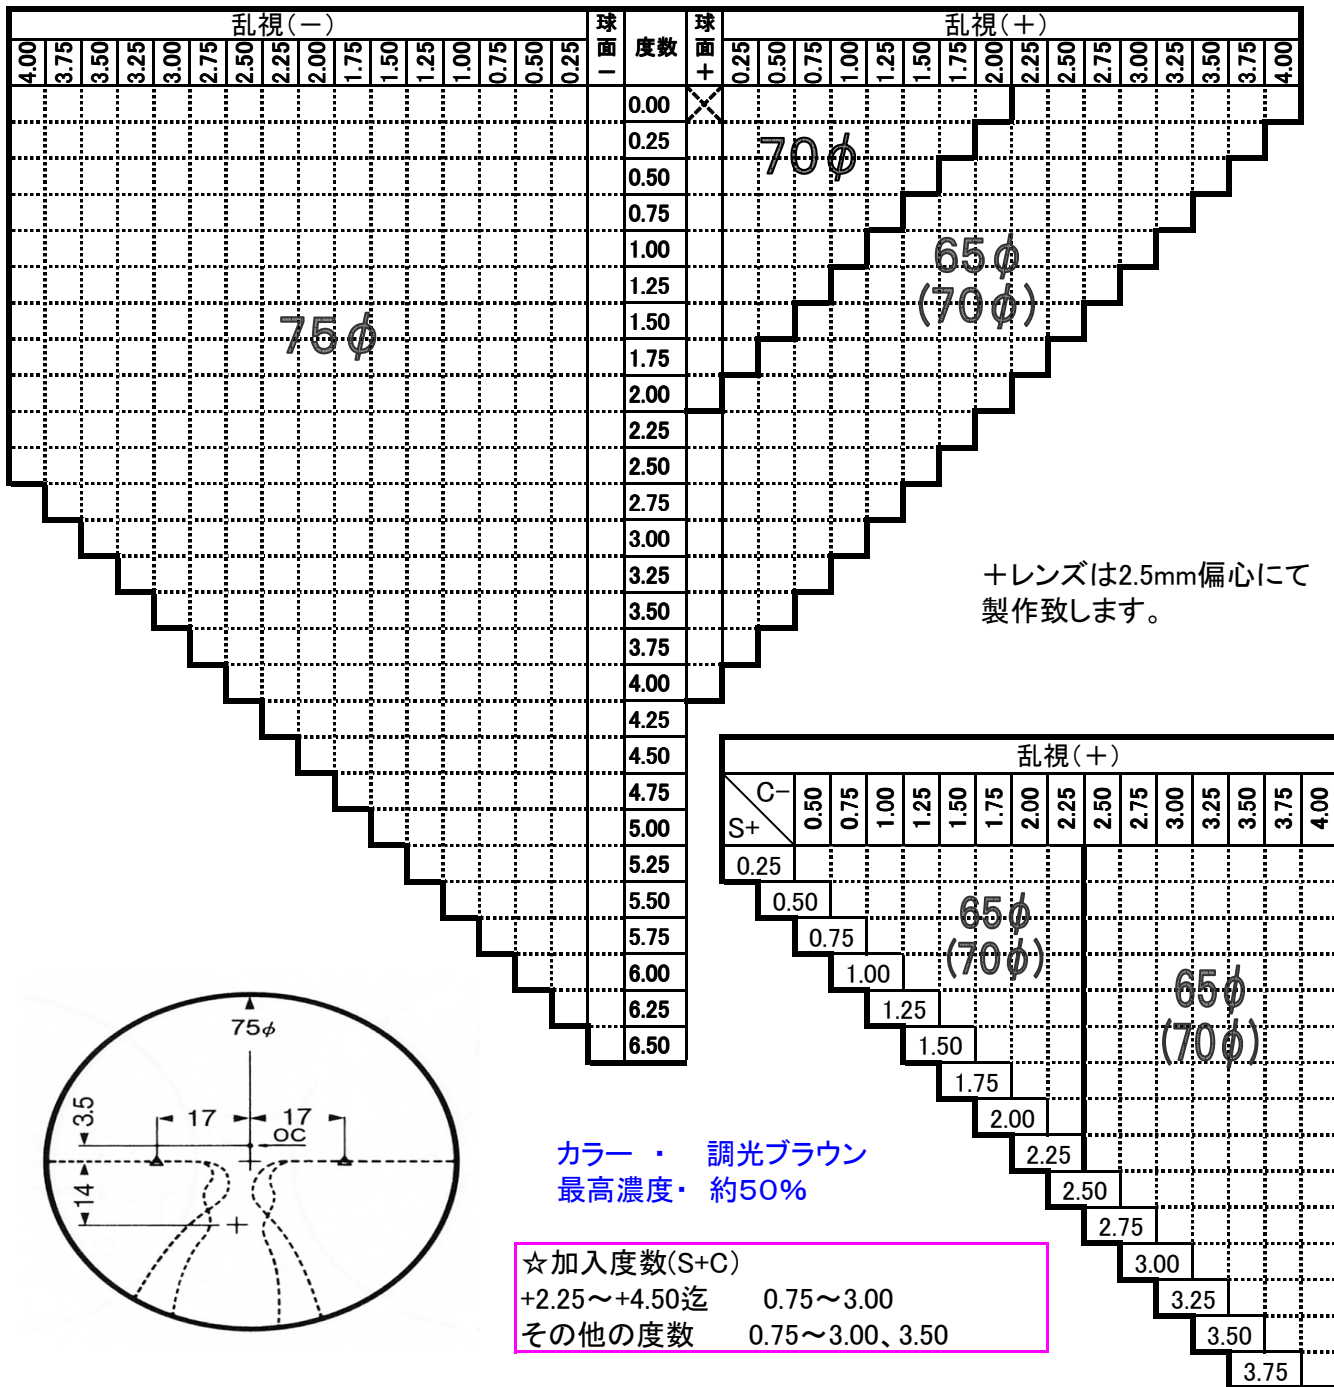

仕様

材質 中屈折ガラスレンズ
屈折率 1.600
比重 2.58
アッパ`数 41.4
基準径 75φ
コート マルチコート

1.6調光GRH 特注加工

- ★ 外径指定(60φから基準径へ、5mmステップ)
- ★ プリズム加工 (2△まで製作)

※ 片玉のご注文はレンズの特性上、お断りする場合がございます。